

BOXER 150

ÇİFT DİYAFRAMLI HAVALI POMPA

Emme / basma hatları	G 1 1/4"
Hava giriş portu	G 1/2"
Max. kapasite	220 l/min
Max. basınç	8 bar
Max. basma yükseliği	80 m
Max. katı partikül boyutu	5 mm
Ses seviyesi	75 dB



PP


BOXER 150

Maximum Ölçüler


Yükseklik	386 mm
Genişlik	399 mm
Derinlik	220 mm

Gövde Malzemesi (Şase ve Manifoldlar)

PP	12 Kg
	Max. 3°C min. 65°C max

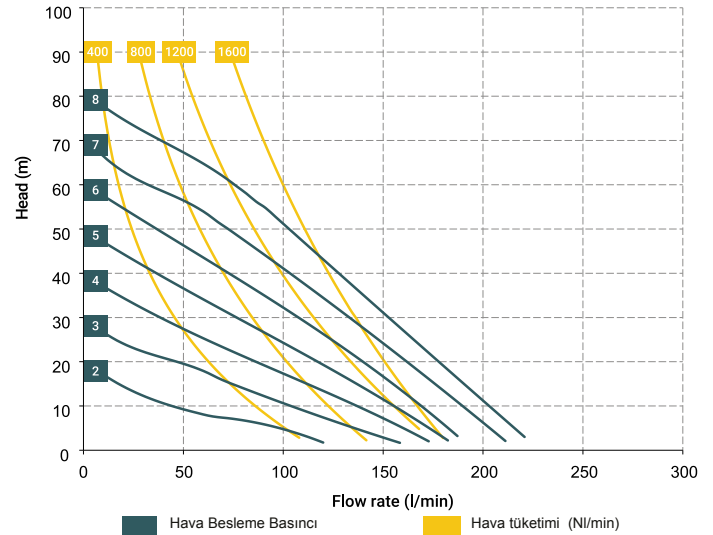

*The curves and the performances refer to pumps with immersed suction and open delivery outlet, with water at 20°C and vary based on the composition materials.

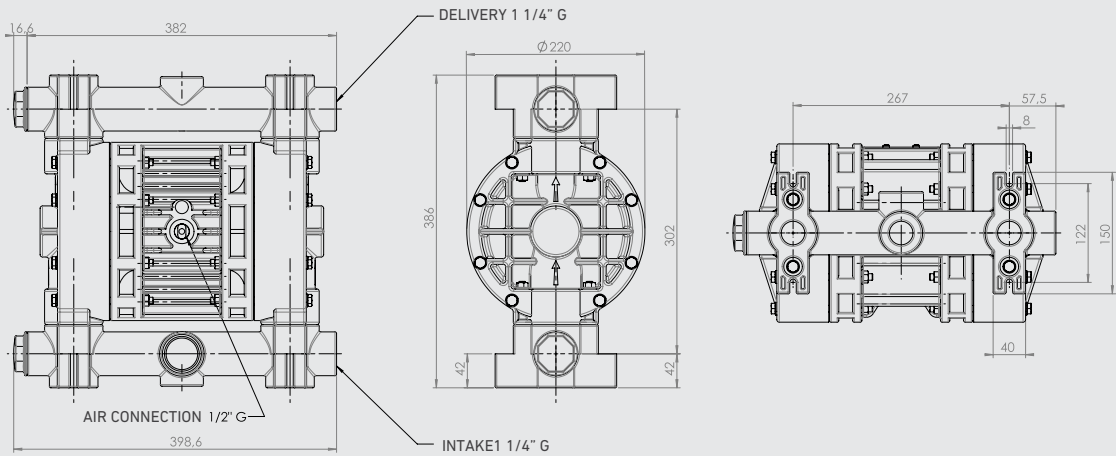

ANA UYGULAMA SEKTÖRLERİ



AUTOMOTIVE



PRODUCTION AND STORAGE
OF BIODIESEL



WATER AND SLUDGE
TREATMENT



CHEMICAL
INDUSTRY



OIL & GAS



GRAPHIC INDUSTRY



CERAMIC, STONE, MARBLE
GLASS AND MINING
INDUSTRY



PAINT
INDUSTRY



GOLD PROCESSING
INDUSTRY



PACKING, GLUE,
PAPER AND PAPER MILLS



TEXTILE AND LEATHER
INDUSTRY



MECHANICAL AND METAL
LURGIC INDUSTRY



GALVANIC AND ELECTRONIC
INDUSTRY

