

BOXER 251

ÇİFT DİYAFRAMLI HAVALI POMPA

Emme / basma hatları	G 1 1/2"
Hava giriş portu	G 1/2"
Max. kapasite	340 l/min
Max. basınç	8 bar
Max. basma yükseliği	80 m
Max. katı partikül boyutu	6 mm
Ses seviyesi	80 dB



ALU


BOXER 251

Maximum Ölçüler


Yükseklik	492 mm
Genişlik	493 mm
Derinlik	254 mm

Gövde Malzemesi (Şase ve Manifoldlar)

ALU	20 Kg
	Max. 3°C min.
	95°C max

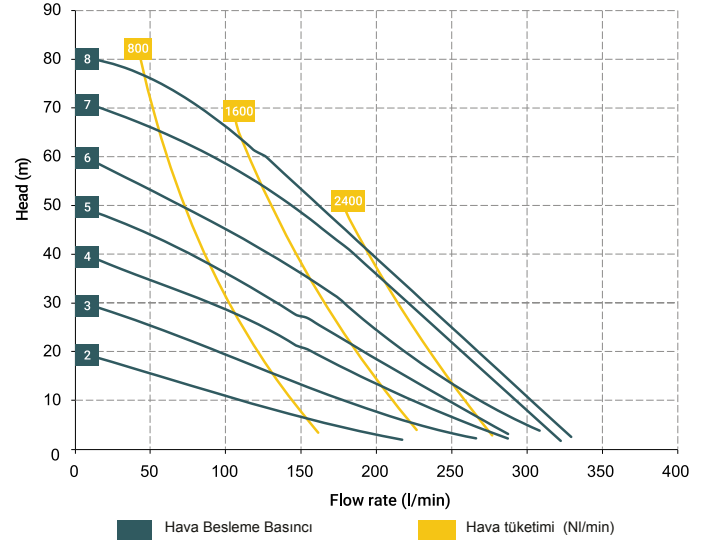

*The curves and the performances refer to pumps with immersed suction and open delivery outlet, with water at 20°C and vary based on the composition materials.

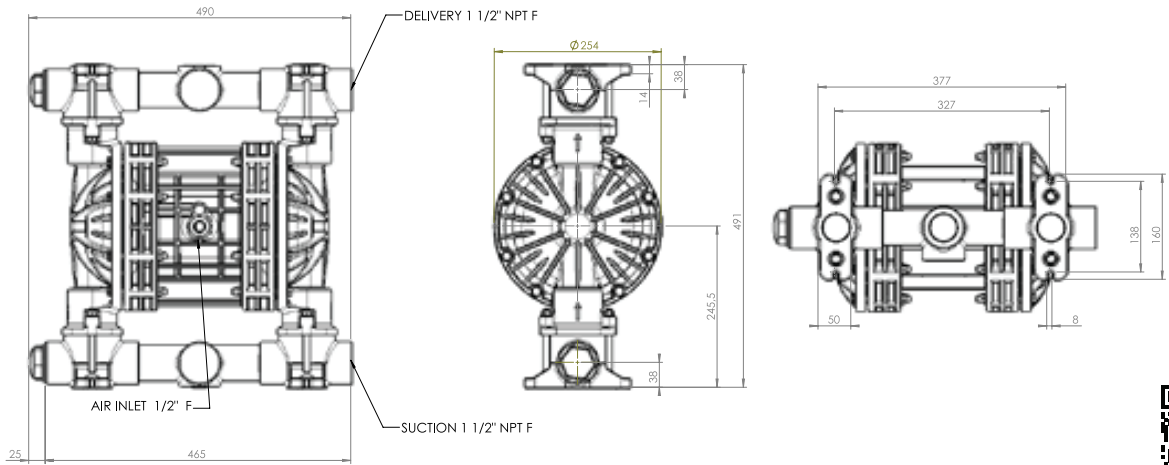

ANA UYGULAMA SEKTÖRLERİ



AUTOMOTIVE



PRODUCTION AND STORAGE
OF BIODIESEL



WATER AND SLUDGE
TREATMENT



CHEMICAL
INDUSTRY



OIL & GAS



CERAMIC, STONE, MARBLE
GLASS AND MINING
INDUSTRY



PAINT
INDUSTRY



PACKING, GLUE,
PAPER AND PAPER MILLS



TEXTILE AND LEATHER
INDUSTRY



MECHANICAL AND METAL
LURGIC INDUSTRY



GALVANIC AND ELECTRONIC
INDUSTRY

