

BOXER 251

ÇİFT DİYAFRAMLI HAVALI POMPA

Emme / basma hatları	G 1 1/2"
Hava giriş portu	G 1/2"
Max. kapasite	340 l/min
Max. basınç	8 bar
Max. basma yükseliği	80 m
Max. katı partikül boyutu	6 mm
Ses seviyesi	80 dB



PVDF


BOXER 251

Maximum Ölçüler


Yükseklik	492 mm
Genişlik	493 mm
Derinlik	254 mm

Gövde Malzemesi (Şase ve Manifoldlar)

PVDF	20 Kg
	Max. 3°C min.
	95°C max

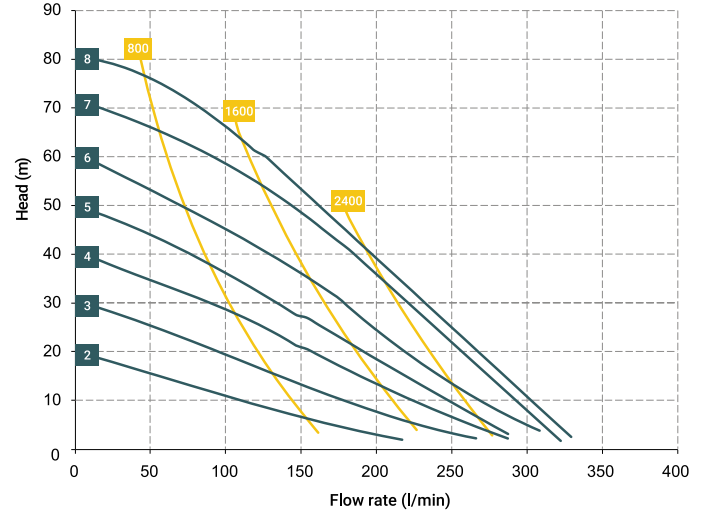

*The curves and the performances refer to pumps with immersed suction and open delivery outlet, with water at 20°C and vary based on the composition materials.

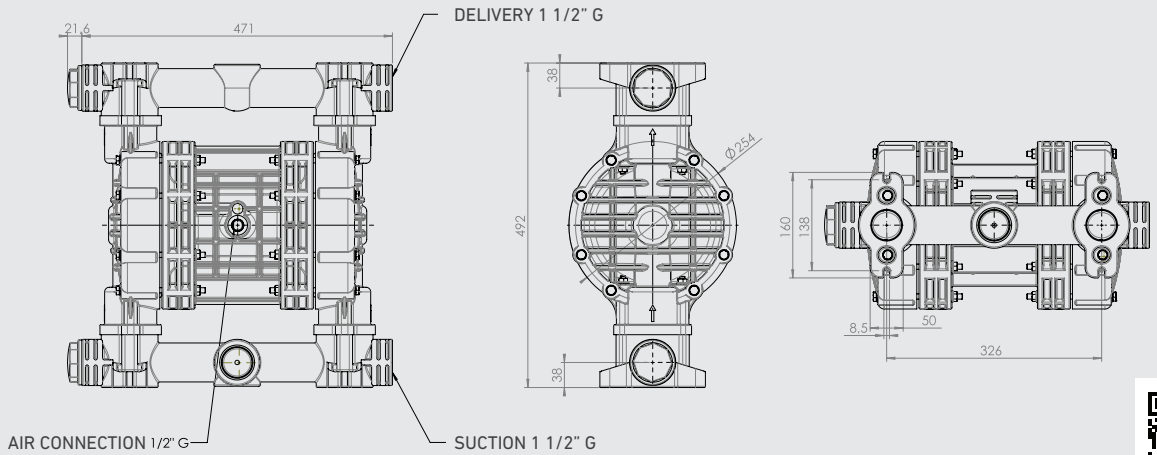

ANA UYGULAMA SEKTÖRLERİ



AUTOMOTIVE



PRODUCTION AND STORAGE OF BIODIESEL



WATER AND SLUDGE TREATMENT



CHEMICAL INDUSTRY



OIL & GAS



CERAMIC, STONE, MARBLE GLASS AND MINING INDUSTRY



PAINT INDUSTRY



PACKING, GLUE, PAPER AND PAPER MILLS



TEXTILE AND LEATHER INDUSTRY



MECHANICAL AND METAL LURGIC INDUSTRY



GALVANIC AND ELECTRONIC INDUSTRY



