

MICROBOXER

ÇİFT DİYAFRAMLI HAVALI POMPA

Emme / basma hatları	G 1/2"
Hava giriş portu	G 1/4"
Max. kapasite	35 l/min
Max. basınç	8 bar
Max. basma yükseliği	80 m
Max. katı partikül boyutu	2 mm
Ses seviyesi	65 dB



PP


MICROBOXER

Maximum Ölçüler




Yükseklik	168 mm
Genişlik	165 mm
Derinlik	120 mm

Gövde Malzemesi (Şase ve Manifoldlar)

PP	1.6 Kg
	Max. 3°C min. 65°C max

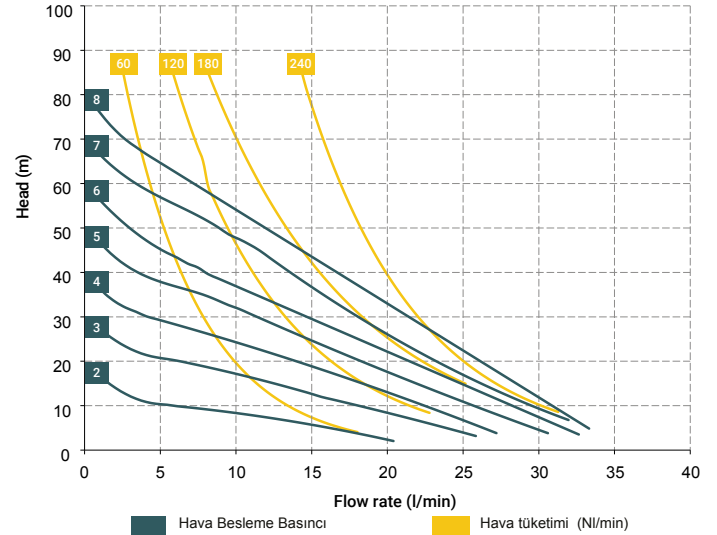

*The curves and the performances refer to pumps with immersed suction and open delivery outlet, with water at 20°C and vary based on the composition materials.

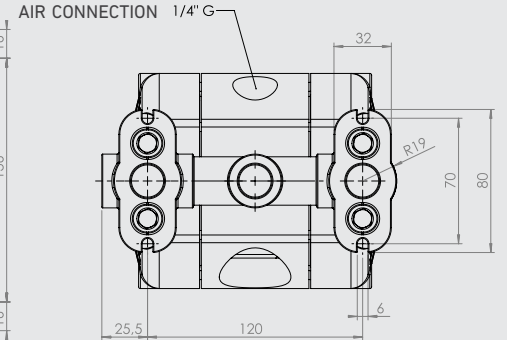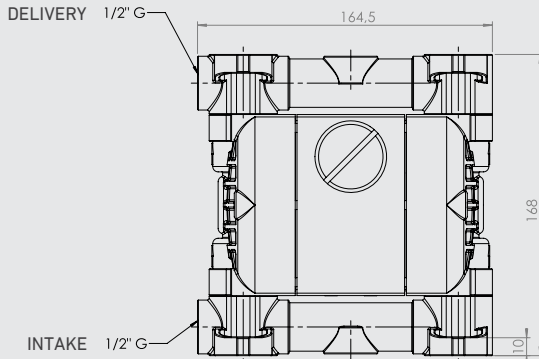

ANA UYGULAMA SEKTÖRLERİ



PRODUCTION AND STORAGE
OF BIODIESEL



CHEMICAL INDUSTRY



PAINT INDUSTRY



GALVANIC AND ELECTRONIC
INDUSTRY



GOLD PROCESSING
INDUSTRY



GRAPHIC INDUSTRY



